Type de bateau :_____

Réf :_____

Fiche de prise de cotes

Lazy Bag avec nez amovible

Prenez les cotes et reportez les dans le tableau

Pour les cotes A, B et D : mesurer la circonférence de la voile au-dessus de la bôme (sans compter la bôme).

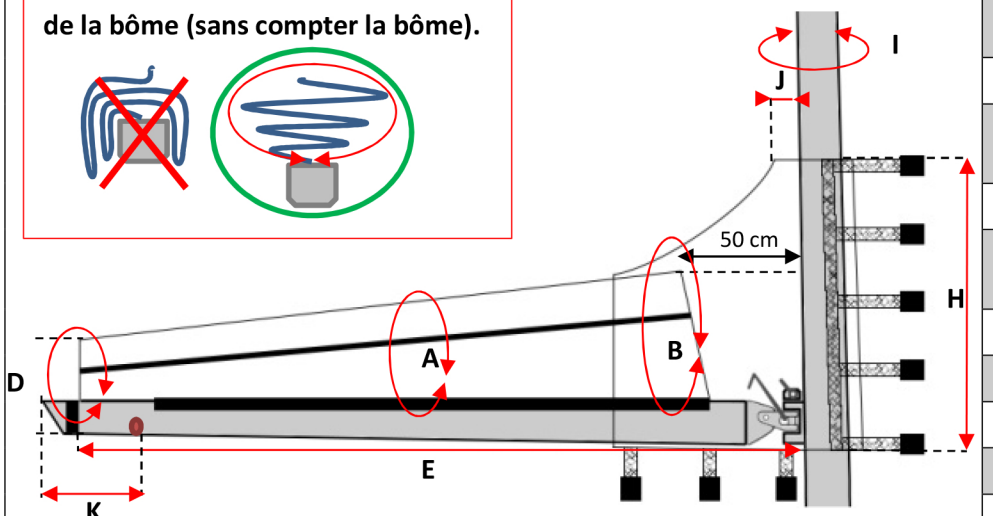



	Désignation des cotes	Cote en cm
H	Encombrement des coulisseaux (distance entre la têtière et le dessous de la bôme)	
E	Longueur de la bôme entre la face arrière du mât et le trait de jauge ou l'extrémité du rail	
D	Circonférence de la voile pliée (hors bôme) au point d'écoute	
K	Longueur entre l'extrémité de la bôme et le pontet ou la poulie de bosse de ris le plus proche du mât	
A	Circonférence de la voile pliée (hors bôme) en milieu de bôme	
B	Circonférence de la voile pliée (hors bôme) à 50 cm de la face arrière du mât	
I	Circonférence du mât	
J	Longueur face arrière mat / face arrière têtière	
Q	Si coulisseau plat : largeur de la gorge de bôme	
R	Si coulisseau rond : diamètre de la gorge de bôme	

Nombre de lazy-jack : □2 □3 □4